



welding catalogue
welding
welding catalogue
catalogue



NURGAZ



25 years

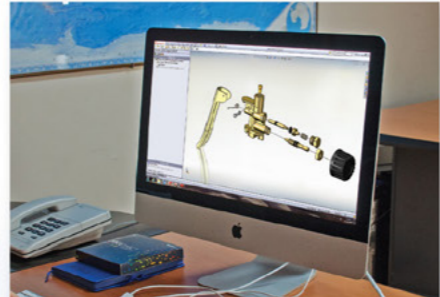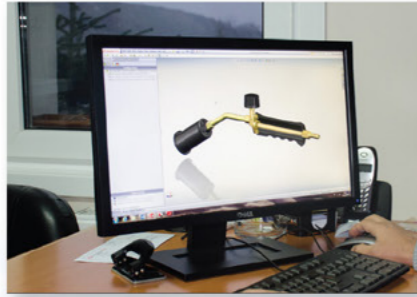

25. yılını doldurduğumuz gaz armatürleri sektöründe çetin rekabet koşulları, bilinç düzeyi artmış müşterilerin değişen istek ve beklentileri; gerek ürünlerin gerekse sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

NURGAZ, sektördeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi gelişmeci bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak sadık müşteriler yaratmaya çalışmaktadır.

"Sürekli kalite", "uygun fiyat" ve "karşılıklı güven" vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve değerlerimizdir.

NURGAZ, bu ilke ve değerlere bağlı kalarak; üretim ve pazarlama aşamalarından başlayıp, ürünlerin müşteriye ulaşma aşamasına kadar geçen süreç içerisinde, tüm hizmet ve faaliyetlerini hatasız olarak yaparak bir dünya markası olacaktır.

25 years we have finished in the gas sector it is necessary to improve of products and service quality continuously for hard conditions of competition and variable requests and expectations of conscious customers

Nurgaz evaluates objectively the expectations and demands of sector with own wide experience and also with dynamic, innovative and developing approach providing customer satisfaction creates loyal buyers.

"Regular quality", "best price", "mutual assurance", are first principles and values which forms our vision.


Nurgaz will be global brand standing to own these principles and making all own services and operations flawless from production and marketing stages to ship the goods to customers.



NURGAZ

KESME HAMLACLARI

CUTTING TOOLS



NG 0570
Elcek / Handle
Ox: R 1/4" Gaz: G 3/8" Sol (left)



NG 0571 P
Kesme Hamlacı Oksijen Propan
Cutting Tool Set Oxygen Propane

NG 0571 A
Kesme Hamlacı Oksijen Asetilen
Cutting Tool Set Oxygen Acetylene



NG 0572 P
Kesme Hamlacı Takımı Oksijen Propan
Cutting Tool Set Oxygen Propane

NG 0572 A
Kesme Hamlacı Takımı Oksijen Asetilen
Cutting Tool Set Oxygen Acetylene



NG 0573
Kesme Arabası + Pergel + Nokta
Cutting Car + Jib + Point.




NG 0574 P
Kesme Hamlacı Takımı Oksijen Propan
Pergel+Kesme Lüleleri
Cutting Tool Set Oxygen Propane
Compasses + Cutting Nozzle

NG 0574 A
Kesme Hamlacı Takımı Oksijen Asetilen
Pergel+Kesme Lüleleri
Cutting Tool Set Oxygen Acetylene
Compasses + Cutting Nozzle



KAYNAK TAKIMLARI

WELDING TOOLS

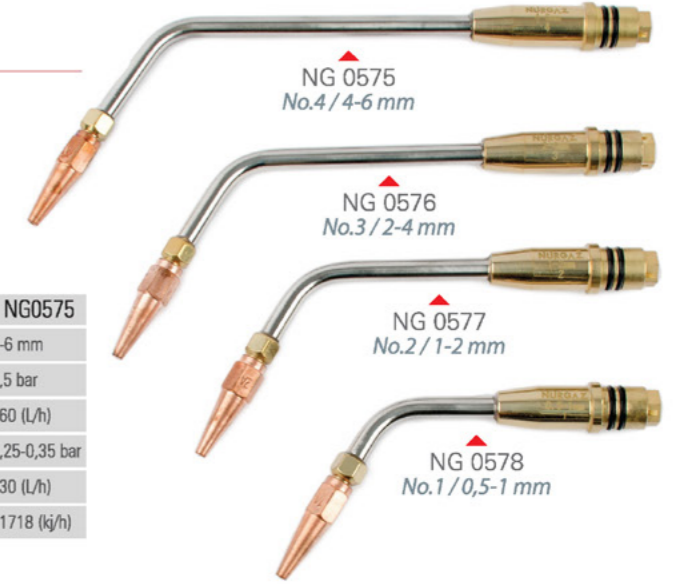

	NG0578	NG0577	NG0576	NG0575
Kaynak Kapasitesi / Welding Capacity	0,5-1 mm	1-2 mm	2-4 mm	4-6 mm
Oksijen Basıncı / Oxygen Pressure	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Oksijen Sarfiyatı / Oxygen Consumption	95 (L/h)	105 (L/h)	125 (L/h)	160 (L/h)
Asetilen Basıncı / Acetylene Pressure	0,25-0,35 bar	0,25-0,35 bar	0,25-0,35 bar	0,25-0,35 bar
Asetilen Sarfiyatı / Acetylene Cons.	85 (L/h)	127 (L/h)	150 (L/h)	230 (L/h)
Isıl Değeri / Temperature Value	9915 (kj/h)	11992 (kj/h)	14164 (kj/h)	21718 (kj/h)

KESME LÜLELERİ / CUTTING NOZZLES



NG 0579
Oksijen-Asetilen / Oxygen-Acetylene

NG 0580
Oksijen-Propan / Oxygen-Propane



NG 0581
Çakmak-Piezo



NG 0582
Temizleme Tk.-Cleaning Tool



	OKSİJEN - PROPAN / OXYGEN-PROPANE	NG0580		
Kesme Kalınlığı / Cutting Thicknes	3-20 mm	20-50 mm	50-100 mm	
Kesme Aralığı / Cutting Range	2 mm	3 mm	4 mm	
Oksijen Oxygen	Gaz Basıncı / Gas Pressure	2,5-4 bar	4-5 bar	5-6 bar
	Tavlama Gaz Sarf. / Soldering Gas Pressure	165-480 (L/h)	187-576 (L/h)	208-633 (L/h)
Propan Propane	Kesme Gaz Sarf. / Cutting Gas Pressure	576-840 (L/h)	1296-1350 (L/h)	2040-2305 (L/h)
	Gaz Basıncı / Gas Pressure	0,3 bar	0,3 bar	0,3 bar
	Gaz Sarfiyatı / Gas Consumption	129-360 (L/h)	151-369 (L/h)	172-393 (L/h)
	OKSİJEN - ASETİLEN / OXYGEN-ACETYLENE	NG0579		
Kesme Kalınlığı / Cutting Thicknes	3-20 mm	20-50 mm	50-100 mm	
Kesme Aralığı / Cutting Range	2 mm	3 mm	4 mm	
Oksijen Oxygen	Gaz Basıncı / Gas Pressure	2,5-4 bar	4-5 bar	5-6 bar
	Tavlama Gaz Sarf. / Soldering Gas Pressure	128-168 (L/h)	172-216 (L/h)	188-288 (L/h)
Asetilen Acetylene	Kesme Gaz Sarf. / Cutting Gas Pressure	580-600 (L/h)	1280-1310 (L/h)	2050-2090 (L/h)
	Gaz Basıncı / Gas Pressure	0,3 bar	0,3 bar	0,3 bar
	Gaz Sarfiyatı / Gas Consumption	150-210 (L/h)	195-280 (L/h)	208-310 (L/h)

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖRLER REGULATORS



NG 0601

Oksijen Regülatörü / Oxygen Regulator

Özellikler / Features

Gaz Giriş / Inlet	G 3/4" 0-210 bar
Gaz Çıkış / Outlet	G 3/8" 0-10 bar
Debi / P ₂ =10 bar	30 m ³ /h



NG 0602 K
Kelepçeli / With Clamp

NG 0602

Asetilen Regülatörü / Acetylene Regulator

Özellikler / Features

Gaz Giriş / Inlet	W 23x1/18" 0-25 bar
Gaz Çıkış / Outlet	G 3/8" Sol (Left) 0-1,5 bar
Debi / P ₂ =10 bar	5 m ³ /h



NG 0603

Argon-Karbondioksit / Argon - Co₂

Özellikler / Features

Gaz Giriş / Inlet	G 5/8" 0-210 bar
Gaz Çıkış / Outlet	G 3/8" 0-10 bar
Gaz Çıkış / Outlet	24 l / min.



Regülatörler İçin Alev Geri Tepme Emniyet Ventili Flashback Arrestor For Regulator



NG 0604
Oksijen/Oxygen



NG 0605
Yanıcı Gaz / Acetylene



NG 0606
Oksijen/Oxygen



NG 0607
Yanıcı Gaz / Acetylene

Hortum Arası Alev Geri Tepme Flashback Arrestor For Hose



NG 0608
Oksijen/Oxygen



NG 0609
Yanıcı Gaz / Acetylene

KOD / CODE	Gaz / Gas	Basınç Pressure	Debi Debi	Giriş / Çıkış Inlet / Outlet
NG 0607	Asetilen Acetylene	1,5 bar	2600lt/h	G 3/8" sol (left)
NG 0606	Oksijen Oxygen	10 bar	7000lt/h	G 3/8"
NG 0605	Asetilen Acetylene	1,5 bar	2600lt/h	G 3/8" sol (left)
NG 0604	Oksijen Oxygen	10 bar	7000lt/h	G 3/8"



HAVYALI HANLAÇ TAKIMLARI

TORCH SETS WITH SOLDERING IRON

Yeni
New



Yeni
New




- %100 pirinç gövde
- Çeşitli gramajlarda havya bakır
- Lehim ve eritme işlerinde kullanım
- Hafif ve ergonomik tasarım

- 100% brass body
- Different weight copper
- Melting and welding works
- Lightweight and ergonomic design



	boru çapı pipe diameter	gaz tüketimi consumption	ısı değeri heat value
NG 0250	14 mm	55	2770
NG 0300	17 mm	80	4025
NG 0350	22 mm	325	16365
NG 0400	28 mm	435	21910
NG 0450	32 mm	750	37775
NG 0500	35 mm	1600	80585

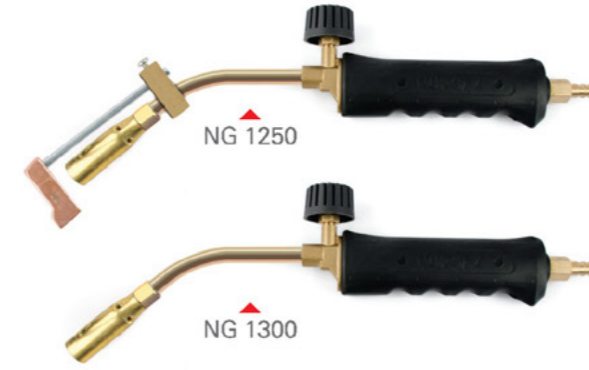


BOYA YAKMA ve BORU KAYNAK SETİ

WELDING SET FOR PIPE



PROPAN TAV VE KAYNAK TAKIMLARI Propane Tempering and Welding Set

- %100 Pirinç musluk
 - Çeşitli ebatlarda başlıklar
 - Her türlü tavlama, yakma işleri
 - Kaynak işleri
 - Hafif ve ergonomik tasarım
- 100% brass tap
- Different sizes cap
- Burning, tempering works
- Welding works
- Lightweight and ergonomic design*

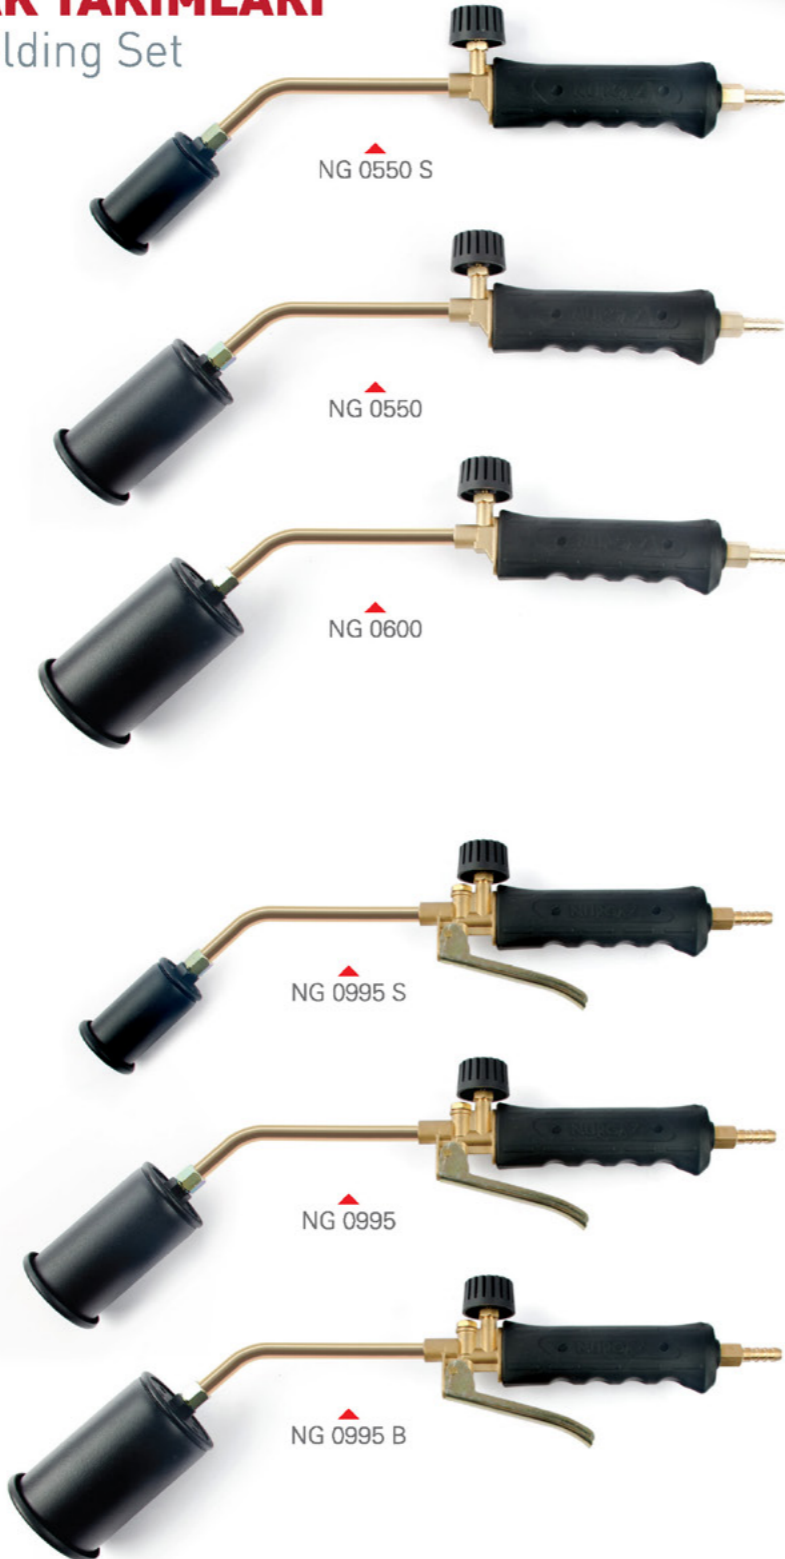

ÇAKMAKLI İZOLASYONCU SETİ Isolation Works Tools




- %100 Pirinç musluk
- Güçlü 60 mm başlık
- Elektromanyetik çakmak
- Yüksek gaz tasarrufu
- Kontrol edilebilir alev ayarı
- 10 m hortum
- İzolasyon malzemeleri uygulama işleri
- Uzun ömürlü güçlü regülatör

- 100% brass tap
- High power 60 mm cap
- Electromagnetic piezo
- High gas savings
- Controlable flame adjustment
- 10 m hoses
- Isolation materials works
- Long-lasting powerful regulator*

TETİKLİ SETLER Torch Set with Triggery

- %100 pirinç musluk
- Çeşitli ebatlarda başlıklar
- Her türlü tavlama, yakma işleri
- Kaynak işleri
- Hafif ve ergonomik tasarım
- Yüksek gaz tasarrufu

- 100% brass tap
- Different sizes cap
- Burning, tempering works
- Welding works
- Lightweight and ergonomic design
- High gas savings

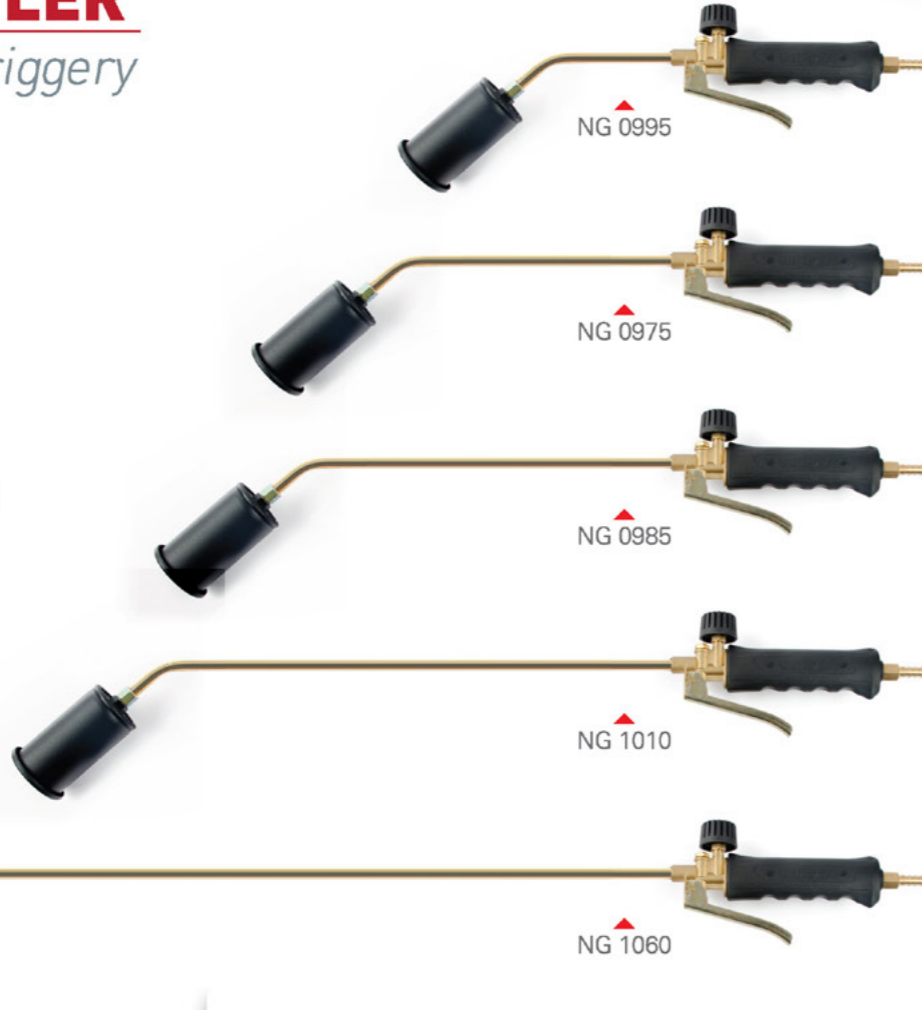

	Sabit Boyun Stable Pass	gaz basıncı Gas Pressure	Başlık Bağlantısı Cap Connection	Başlık Çapı Cap Diameter
NG0995	13 cm	4 bar	M11x1	48 mm
NG0975	25 cm	4 bar	M11x1	48 mm
NG0985	33 cm	4 bar	M11x1	48 mm
NG1010	45 cm	4 bar	M11x1	48 mm
NG1060	75 cm	4 bar	M11x1	48 mm

	Sabit Boyun Stable Pass	gaz basıncı Gas Pressure	Başlık Bağlantısı Cap Connection	Başlık Çapı Cap Diameter
NG0550	13 cm	4 bar	M11x1	50 mm
NG1120	25 cm	4 bar	M11x1	50 mm
NG1140	33 cm	4 bar	M11x1	50 mm
NG1160	45 cm	4 bar	M11x1	50 mm
NG1210	75 cm	4 bar	M11x1	50 mm

- %100 Pirinç musluk
- Çeşitli ebatlarda başlıklar
- Her türlü tavlama, yakma işleri
- Kaynak işleri
- Hafif ve ergonomik tasarım
- Hafif tasarım yapısı

- 100% brass tap
- Different sizes cap
- Burning, tempering works
- Welding works
- Lightweight and Ergonomic design



NG 0750



NG 0800



NG 0850



NG 0650



NG 0900



NG 0950




NG 1250



NG 1300



NG 2600

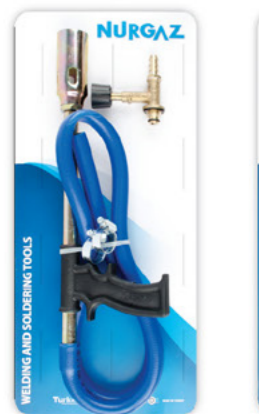

NG 2600 KK



NG 0660



NG 0700



NG 2060



NG 1850

NG 1900

NG 2011



NG 1550

NG 1600

NG 1651

NG 1650

NG 1700

NG 1750

NG 1800



NG 2620



NG 1400



NG 002

BİLYALI YÜKSEK BASINÇ DEDANTÖRÜ
Click On High Pressure Regulator



NG 004

NUMARALI SANAYİ YÜKSEK BASINÇ DEDANTÖRÜ
High Pressure Numerated Industrial Regulator

- Otomatik ateşleme
- İstenilen açıda kullanabilme.
- Hafif tasarım yapısı
- El yapısına göre ergonomik tasarım
- Atölye ve ev uygulamalarında pratik kullanım.



NG 207
220 gr. Kartuş
Cartridge

- Automatic ignition with piezo.
- Can be used by turning all angles
- Ultra light body design
- Ergonomic design fits easily into the hand
- Practical use at workshop and home works.



Turbo Torch
NG 505



Firebird Torch
NG 503



Power Torch
NG 504

TORCHLAR
TORCHES



NURGAZ

www.nurgaz.com | info@nurgaz.com



FABRİKA MERKEZ / FACTORY HEAD OFFICE

İstiklal Mah. Atatürk Cad. 2. Kısım No.34
Boğazköy-Arnavutköy - İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel.: +90 (212) 684 22 48 (4 hat)

Fax: +90 (212) 684 16 92

export@nurgaz.com

FABRİKA 2 / FACTORY 2

Anadolu Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 132
Bolluca - Arnavutköy - İSTANBUL/TÜRKİYE

İSTOÇ / SHOWROOM

10. Ada No: 158-160 Mahmutbey
Bağcılar - İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel : +90 (212) 659 79 77